


Dabéma

Het geelbruine tot goudbruine kernhout van Dabéma tekent scherp af tegen het 30-50 mm brede, grijswitte spint. Vers Dabéma heeft een onaangename ammoniakgeur, ook wel omschreven als een rotte vislucht, die tijdens het drogen vermindert en later verdwijnt. De kruisdraad veroorzaakt op het radiale vlak een brede streeptekening.

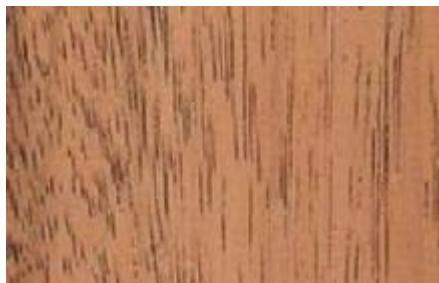

Eigenschappen van deze houtsoort

Algemeen

- Botanische naam: Piptadeniastrum africanum
- ATIBT benaming: Dabéma
- Overige benamingen: Dahoma

Toepassingen

- Wagonbouw, carosseriebouw, en voor bouwconstructies toegepast als vervanger van eiken
- Na zorgvuldige droging kan het ook gebruikt worden voor kwartiers gezaagde vloeren

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2-3 (duurzaam - matig duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam), Anobium (houtwormkever) klasse D, Hylotrupes (huisboktor) klasse D

Volumieke massa

- (620)-690-(800) kg/m³ bij 12% vochtgehalte
- Vers 900-1000 kg/m³